



STERKE EN UITERST BETROUWBARE DUBBELWANDIGE WERFTANK 1000L MAG VOL OVER DE WEG VERVOERD WORDEN ZONDER ADR-RIJBEWIJS"

Productbeschrijving:

Dubbelwandige werftank vervaardigt uit hoogwaardig dik plaatstaal (3 & 4 mm).

De door kokerprofielen versterkte hoeken garanderen een supersterke constructie die elke werfsituatie aankan.

Een compact ontwerp zorgt voor een multifunctionele inzetbaarheid van onze tanks (ook in stedelijke gebieden).

De tanks kunnen eveneens gestapeld worden wat belangrijke ruimtebesparing betekent bij vervoer en plaatsing.

Ook aan uw veiligheid werd gedacht. Het hydraulisch te openen deksel is afsluitbaar waardoor diefstal uitgesloten wordt.

Specificaties:

- Voor gebruik met stookolie, dieselolie kerosine en water
- 110% ingekuipt volgens de geldende milieuvorschriften
- Zware constructie met zijdelingse verstevigingen
- Compact en stapelbaar
- Ergonomische vorm die zorgt voor een betere stabiliteit
- Afsluitbaar luik met hydraulische armen
- Uitgerust met brandstofmeter, overdrukventiel en automatische ontluchting
- 6 aansluitingen voor het koppelen van 3 aanzuig- en 3 retourleidingen
- Aanzuig en retourleiding 5 m met snelkoppelingen voor aansluiting op bouwplaatsmachines
- Bi-directionele heftrucksleuven en 4 hijsogen voor een gemakkelijke manipulatie
- Volledig gezandstraald tot SA2,5 en gelakt met 2 lagen 2-component polyurethaanlak

Opties:



- Handpomp
- Elektrische pomp op 12, 24 of 230 volt

Toepassingen:

- Koppeling aan bouwplaatsmachines (stroomgroep) wat de autonomie zonder tanken verhoogd. Hierdoor dient minder getankt te worden wat de transport –en vulkosten aanzienlijk vermindert. Bovendien kan de brandstof in grotere hoeveelheden aangekocht worden waardoor u minder betaalt per liter.
- Brandstofvoorziening op de werf voor het tanken van bouwplaatsmachines (kranen, bulldozers...)
- Watervoorziening op de werf voor het voeden van mortelsilo's, werfketen, toiletunits...

Technische informatie:

- Lengte: 1261mm
- Breedte: 1261mm
- Hoogte: 1306mm
- Capaciteit: 1000 liter
- Gewicht (leeg) 470kg
- Gewicht (vol) 1320kg
- Vulhals 2" & 3" BSP

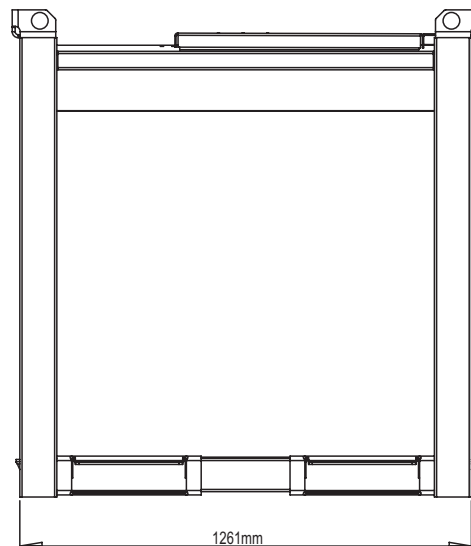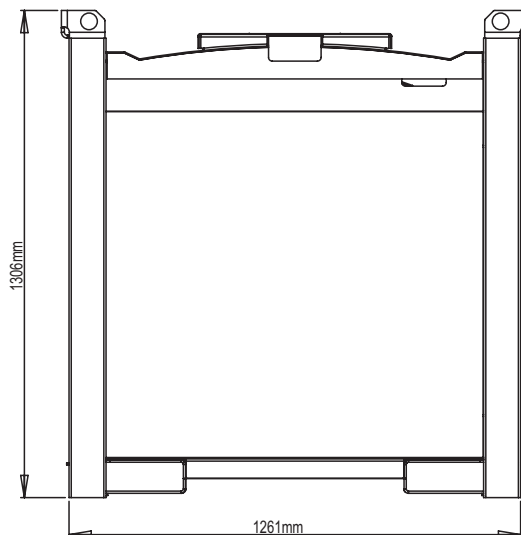



STERKE EN UITERST BETROUWBARE DUBBELWANDIGE WERFTANK 2000L

Productbeschrijving:

Dubbelwandige werftank vervaardigt uit hoogwaardig dik plaatstaal (3 & 4 mm).

De door kokerprofielen versterkte hoeken garanderen een supersterke constructie die elke werfsituatie aankan.

Een compact ontwerp zorgt voor een multifunctionele inzetbaarheid van onze tanks (ook in stedelijke gebieden).

De tanks kunnen eveneens gestapeld worden wat belangrijke ruimtebesparing betekent bij vervoer en plaatsing.

Ook aan uw veiligheid werd gedacht. Het hydraulisch te openen deksel is afsluitbaar waardoor diefstal uitgesloten wordt.

Specificaties:

- Voor gebruik met stookolie, dieselolie kerosine en water
- 110% ingekuipt volgens de geldende milieuvorschriften
- Zware constructie met zijdelingse versterkingen
- Compact en stapelbaar
- Ergonomische vorm die zorgt voor een betere stabiliteit
- Afsluitbaar luik met hydraulische armen
- Uitgerust met brandstofmeter, overdrukventiel en automatische ontluchting
- 6 aansluitingen voor het koppelen van 3 aanzuig- en 3 retourleidingen
- Aanzuig en retourleiding 5 m met snelkoppelingen voor aansluiting op bouwplaatsmachines
- Bi-directionele heftrucksleuven en 4 hijsogen voor een gemakkelijke manipulatie
- Volledig gezandstraald tot SA2,5 en gelakt met 2 lagen 2-component polyurethaanlak

Opties:



- Handpomp
- Elektrische pomp op 12, 24 of 230 volt

Toepassingen:

- Koppeling aan bouwplaatsmachines (stroomgroep) wat de autonomie zonder tanken verhoogd. Hierdoor dient minder getankt te worden wat de transport- en vulkosten aanzienlijk vermindert. Bovendien kan de brandstof in grotere hoeveelheden aangekocht worden waardoor u minder betaalt per liter.
- Brandstofvoorziening op de werf voor het tanken van bouwplaatsmachines (kranen, bulldozers...)
- Watervoorziening op de werf voor het voeden van mortelsilo's, werfketen, toiletunits...

Technische informatie:

- Lengte: 2315mm
- Breedte: 1261mm
- Hoogte: 1311mm
- Capaciteit: 2000 liter
- Gewicht (leeg) 725kg
- Gewicht (vol) 2425kg
- Vulhals 2" & 3" BSP

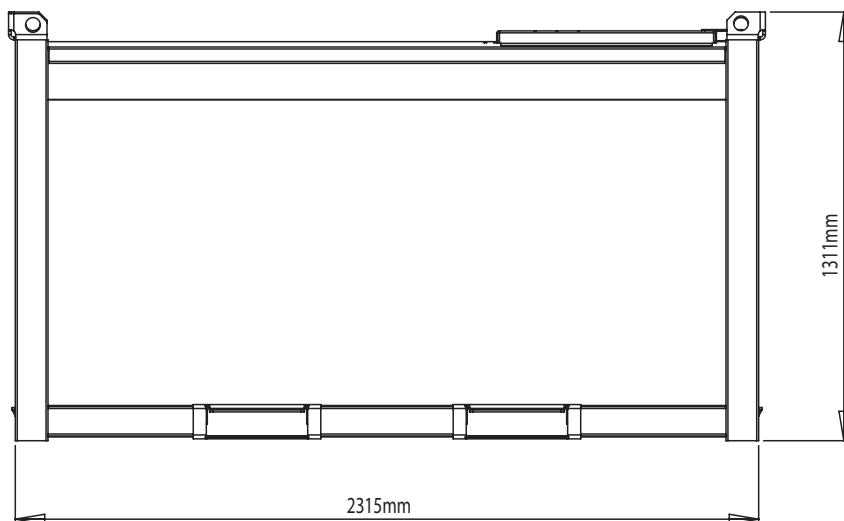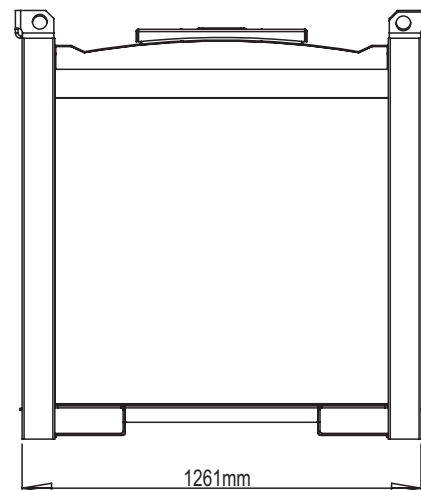



STERKE EN UITERST BETROUWBARE DUBBELWANDIGE WERFTANK 3000L

Productbeschrijving:

Dubbelwandige werftank vervaardigt uit hoogwaardig dik plaatstaal (3 & 4 mm).

De door kokerprofielen versterkte hoeken garanderen een supersterke constructie die elke werfsituatie aankan.

Een compact ontwerp zorgt voor een multifunctionele inzetbaarheid van onze tanks (ook in stedelijke gebieden).

De tanks kunnen eveneens gestapeld worden wat belangrijke ruimtebesparing betekent bij vervoer en plaatsing.

Ook aan uw veiligheid werd gedacht. Het hydraulisch te openen deksel is afsluitbaar waardoor diefstal uitgesloten wordt.

Specificaties:

- Voor gebruik met stookolie, dieselolie kerosine en water
- 110% ingekuipt volgens de geldende milieuvorschriften
- Zware constructie met zijdelingse versterkingen
- Compact en stapelbaar
- Ergonomische vorm die zorgt voor een betere stabiliteit
- Afsluitbaar luik met hydraulische armen
- Uitgerust met brandstofmeter, overdrukventiel en automatische ontluchting
- 6 aansluitingen voor het koppelen van 3 aanzuig- en 3 retourleidingen
- Aanzuig en retourleiding 5 m met snelkoppelingen voor aansluiting op bouwplaatsmachines
- Bi-directionele heftrucksleuven en 4 hijsogen voor een gemakkelijke manipulatie
- Volledig gezandstraald tot SA2,5 en gelakt met 2 lagen 2-component polyurethaanlak

Opties:

- Handpomp
- Elektrische pomp op 12, 24 of 230 volt

Toepassingen:

- Koppeling aan bouwplaatsmachines (stroomgroep) wat de autonomie zonder tanken verhoogd. Hierdoor dient minder getankt te worden wat de transport- en vulkosten aanzienlijk vermindert. Bovendien kan de brandstof in grotere hoeveelheden aangekocht worden waardoor u minder betaalt per liter.
- Brandstofvoorziening op de werf voor het tanken van bouwplaatsmachines (kranen, bulldozers...)
- Watervoorziening op de werf voor het voeden van mortelsilo's, werfketen, toiletunits...

Technische informatie:

- Lengte: 2315mm
- Breedte: 1600mm
- Hoogte: 1311mm
- Capaciteit: 3000 liter
- Gewicht (leeg): 860kg
- Gewicht (vol): 3410kg
- Vulhals: 2" & 3" BSP

